Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER ULTRA TREMOLO UT300. Questo pedale per effetti di elevata qualità offre ai chitarristi la possibilità di realizzare dei sound straordinari con effetto Tremolo. Grazie alle numerose funzioni si ottiene l'effetto Tremolo classico, caldo e sensuale che si conosce dagli amplificatori Vintage degli anni '60.

L'effetto Tremolo si ottiene con una modulazione periodica del volume del segnale. In questo modo si realizza un cambio contino tra il segnale alto e basso creando in questo modo un sound vibrante e tremolate.

1. ELEMENTI DI COMANDO

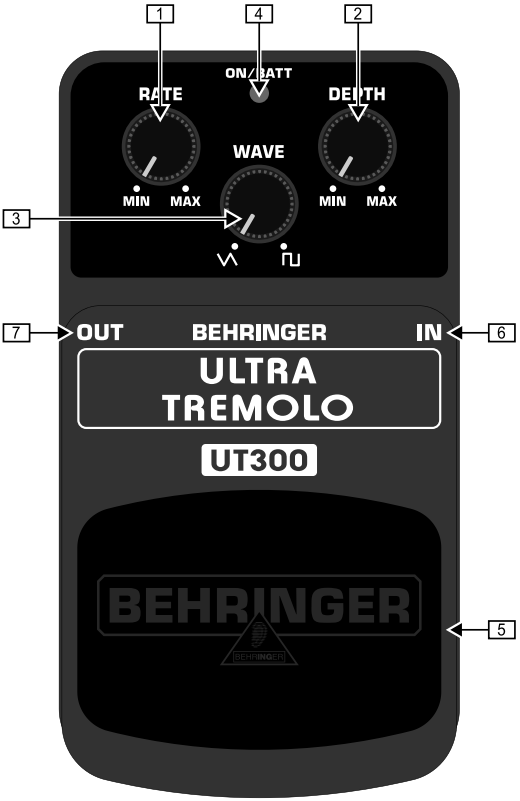

Vista lato superiore

1 Il regolatore *RATE* determina la velocità dell'effetto Tremolo.

2 Il regolatore *DEPTH* regola l'intensità dell'effetto.

3 Il regolatore *WAVE* modifica la forma delle onde LFO dalla tensione a triangolo in rettangolo. in questo modo si ha praticamente la possibilità di poter realizzare ogni Tremolo-Sound, dal classico a quello estremo.

4 Il LED *ON/BATT* si accende non appena è attivato l'effetto. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.

5 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.

6 Il monoattacco a nottolino *IN* da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.

7 Il monoattacco a nottolino *OUT* da 6,3-mm trasmette il segnale al tuo amplificatore.

L'attacco *DC IN* serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'*ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE* si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

☞ **UT300 non è dotato di alcun interruttore On/Off. UT300 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando il UT300 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.**

Il *NUMERO DI SERIE* è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo http://www.behringer.com.

3. DATI TECNICI

In	
Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	500 kΩ
Out	
Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V, 100 mA DC, regolata BEHRINGER PSU-SB 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Allacciamento alla rete	Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria	9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita	30 mA
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. (c) 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903