

J.COLLYNS[®]

Manuel d'utilisation

MIRAGE

SOMMAIRE


Introduction, mises en garde -----	P3
Consignes de sécurité -----	P4
Installation, spécification du produit, menu de commande -----	P4-5
Fonctions du menu -----	P6
Télécommande / contrôle à distance -----	P7
Tableau DMX-----	P8-10
Connexion DMX, réglage de l'adresse DMX -----	P11
Sonnerie et entretien -----	P12

NOTE

- Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation car il contient des informations importantes de sécurité concernant l'installation et le fonctionnement du produit.
- Nous vous informons que les spécifications techniques contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

PRECAUTIONS AU DEBALLAGE

- Ce produit a été emballé dans de bonnes conditions et livré avec tous ses accessoires. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'ouverture du carton. Si un article est manquant ou endommagé à cause du transport de marchandises, n'utilisez pas le produit. Contactez le distributeur ou le service concerné.
- Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant l'utilisation du produit. L'utilisateur sera tenu responsable de tout dégât occasionné par une mauvaise utilisation du produit et ne sera pas couvert par la garantie.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.
Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.

Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente.
Le produit peut de plus être endommagé.



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.

1. Consignes de sécurité

- Une fois que vous avez reçu ce produit, veuillez le prendre et le poser avec soin. Et vérifiez avec précaution que le produit a été endommagé ou non pendant le transport. Dans le cas où c'est affirmé, n'utilisez pas cet appareil et contactez les revendeurs ou les fabricants locaux dès que possible.
- La température applicable pour l'éclairage est inférieure à 40 ° C. N'utiliser pas l'éclairage au-dessus de la température : $t_a = 40 \text{ °C}$
- Le luminaire est largement applicable, il doit rester propre. Merci de ne pas utiliser un appareil surchauffé ou poussiéreux. Ne touchez pas au liquide chimique.
- Faites attention à l'utilisation de ce produit : feu, chaleur, choc électrique, perte causée par une blessure grave ou mortelle, l'électricité ou lisez les instructions avant l'installation, suivez les instructions de sécurité et faites attention au manuel et aux symboles d'avertissement. Si vous avez d'autres questions sur la sécurité d'utilisation des équipements, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant dès que possible.
- Conformément aux procédures décrites dans ce mode d'emploi, veuillez ne pas les ouvrir vous-même. Pour toute défaillance, veuillez contacter les professionnels, la réparation doit être faite par le personnel professionnel et technique.
- Ne pas allumer et ouvrir avant l'installation. Laissez reposer lorsque vous travaillez continuellement pendant huit heures. Cela prolongera l'appareil en utilisant l'élévateur.
- Régler l'installation, pour éviter les fortes vibrations ou les impacts de l'appareil.
- La distance entre l'appareil et le projectile doit rester au moins à 0,5 mètre.

- Ne regardez jamais directement dans la source de lumière, car les personnes sensibles risquent de subir un choc épileptique (spécialement destiné aux épileptiques) !
- Lorsque la position de sortie de lumière du dispositif de bris de verre anti-poussière présente des fissures ou tout autre dommage visible, l'utilisateur doit remplacer le nouveau verre pour continuer à utiliser.

2. Installation

Lors de l'installation de cet équipement, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de surfaces inflammables (objets décorés, etc.) et qu'une distance minimale de 0,5 m des équipements est inflammable.

L'installation de l'effet doit être faite et construite de manière à pouvoir supporter 10 fois le poids et sans aucune déformation préjudiciable.

L'installation doit toujours être sécurisée avec un accessoire de sécurité secondaire, par exemple une corde de sécurité appropriée. Ne vous tenez jamais directement sous l'appareil lors du montage, du démontage ou de la maintenance de l'appareil.

3. Spécification de produit

LED : 27 x 1.5 W RGB 3-en-1 avec angle de faisceau : 25 degrés

Tension d'entrée : AC100-240 V 50 / 60 Hz

Fusible ; BGDP 5 x 20 mm 250 VAC 2A

Mode de contrôle : son / auto / maître-esclave / DMX / IR

Avec télécommande IR

Température ambiante maximale de travail : 45 ° C

3 / Canal 6DMX et affichage LED

Entrée / sortie DMX XLR 3 broches


36 lentilles lumineuses, gradation 0-100 %, stroboscope 1-25 Hz

Consommation : 46 W

Dimensions : 256 x 256 x 247 mm

Poids : 2,5 Kg

4. Menu de commande

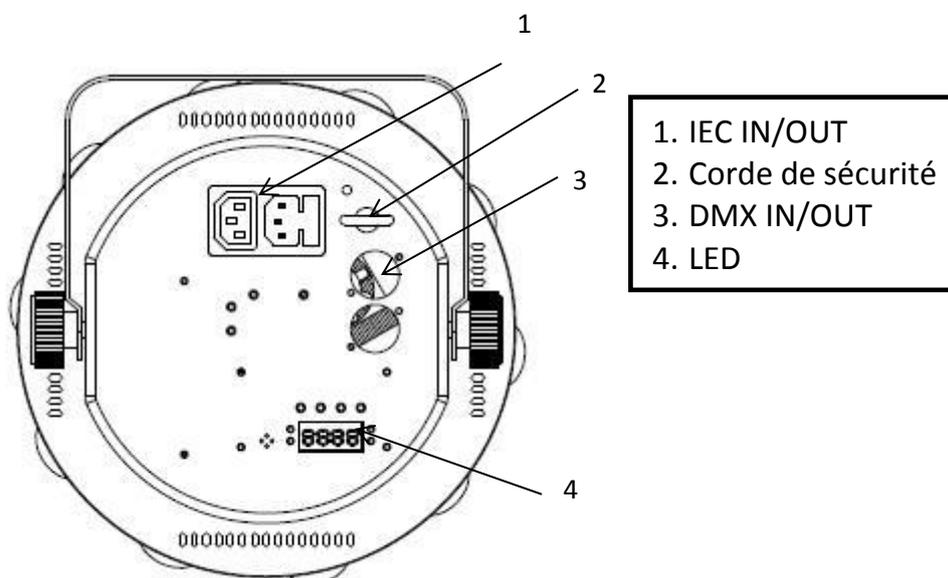

FONCTIONS DU MENU

	Affichage			Afficher	Fonction	Remarques
Menu	Addr (Définir l'adresse DMX)	enter	+/-	définir l'adresse (001-512)	définir l'adresse DMX	enter pour sauvegarder et sortir
	Chnd (option de canal)	enter	+/-	3 Ch	Canal DMX 3	
				6Ch	Canal DMX 6	
	Shnd (builtin show)	enter	+/-	Sh 1--Sh 15	show 1-15	
	SLnd (positionner en maitre/esclave)	enter	+/-	Mast	Unité maitre	
				SL 1	unité esclave	
	Lost (DMX lost)	enter	+/-	soun	lancer le mode son quand le DMX est perdu	
				Auto	Lancer le mode automatique lorsque le DMX est perdu	
				blac	garder le noir quand DMX est perdu	
	SP_A (vitesse d'exposition automatique)	enter	+/-	A.001-A.100	exposition automatique de vitesse faible à rapide	
	SP_N (vitesse du moteur)	enter	+/-	N.000- N.099	vitesse du moteur faible à rapide	
	Sens (sensibilité sonore)	enter	+/-	S000-S099	réglage de la sensibilité sonore	
	Manu (test manuel)	enter	+/-	Co_1 - Co_9	test manuel pour la couleur marco	
	Led (rétroéclairage LED)	enter		on	rétro-éclairage ON	
off				rétro-éclairage éteint		
disp (affichage inversé)	enter		on	Inverser ON		
			off	inverser OFF		

	Fhrs (heures de travail)	enter			durée totale de travail	
	Ver (version du logiciel)	enter			version du logiciel actuel	
	defa	enter			défaut de fabrication	

5. Télécommande / contrôle à distance

N°	Bouton	Fonction
1	Stand By	Stand By OFF/ON
2	Pattern-	diminution du son / exposition automatique
3	Pattern	son / affichage automatique 7
4	Pattern+	augmenter le son / affichage automatique
5	Speed-	diminuer la vitesse automatique de la LED
6	Speed	vitesse automatique de la LED
7	Speed+	augmenter la vitesse automatique de la LED
8	R	lancer la led rouge affichage automatique
9	G	lancer la led verte affichage automatique
10	B	lancer la led bleue affichage automatique
11	R+G	lancer la led rouge+vert affichage automatique
12	G+B	lancer la led vert+bleu affichage automatique
13	B+R	lancer la led bleu+rouge affichage automatique
14	R+G+B	lancer la led rouge+vert+bleu affichage automatique
15	Sound	Mode son
16	Auto	Mode auto
17	Laser R, G, B	Pas de fonction

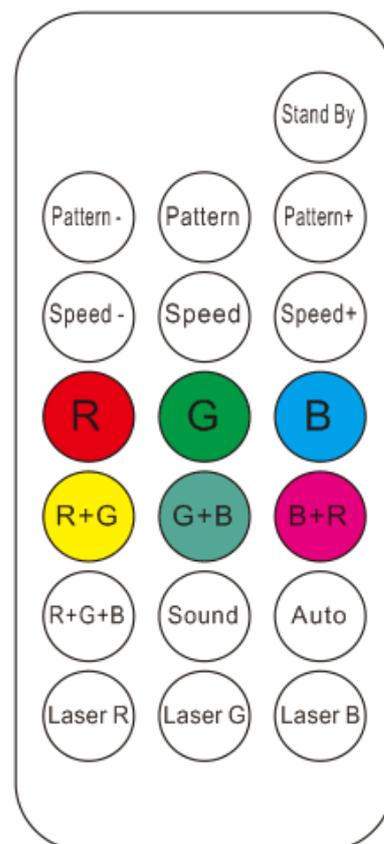


TABLEAU DMX

3 canaux

Canal	Fonction	Valeur	Détails
CH1	rotation du moteur	0	pas de rotation
		1-255	rotation du moteur de lente à rapide
CH2	Programme auto LED	000-015	Aucune fonction
		016-031	Programme automatique LED 1
		032-047	Programme automatique LED 2
		048-063	Programme automatique LED 3
		064-079	Programme automatique LED 4
		080-095	Programme automatique LED 5
		096-111	Programme automatique LED 6
		112-127	Programme automatique LED 7
		128-143	Programme automatique LED 8
		145-159	Programme automatique LED 9
		160-175	Programme automatique LED 10
		176-191	Programme automatique LED 11
		192-207	Programme automatique LED 12
		208-223	Programme automatique LED 13
		224-139	Programme automatique LED 14
240-255	Programme automatique LED 15		
CH3	Vitesse du LED/mode son activé	000-250	Vitesse du LED de lente à rapide
		251-255	Mode activé par le son

6 canaux


Canal	Fonction	Valeur	Détails
CH1	rotation du moteur	0	pas de rotation
		1-255	vitesse de rotation du moteur lente à rapide
CH2	Couleur LED marco	000-012	Aucune fonction
		013-039	Rouge
		040-066	Vert
		067-093	Bleu
		094-120	R & G
		121-147	R & B
		148-174	G & B
		175-201	R & G & B
		202-228	R / G / B
		229-255	RG / RB / GB
CH3	statique de LED Motif	000-075	●●●●●●●●
		076-135	●●●●●●○○○
		136-195	●●●○○○●●●
		196-255	○○○●●●○○○
CH4	Stroboscope à LED	000-015	pas de stroboscope
		016-255	led stroboscopique allant de lent à rapide
CH5	Programme auto LED	000-015	ne fonctionne pas
		016-031	Programme automatique LED 1
		032-047	Programme automatique LED 2
		048-063	Programme automatique LED 3
		064-079	Programme automatique LED 4

		080-095	Programme automatique LED 5
		096-111	Programme automatique LED 6
		112-127	Programme automatique LED 7
		128-143	Programme automatique LED 8
		145-159	Programme automatique LED 9
		160-175	Programme automatique LED 10
		176-191	Programme automatique LED 11
		192-207	Programme automatique LED 12
		208-223	Programme automatique LED 13
		224-139	Programme automatique LED 14
		240-255	Programme automatique LED 15
CH6	Vitesse du LED/mode son activé	000-250	Vitesse du LED de lente à rapide
		251-255	Mode activé par le son

Connexion DMX-512

Connectez le câble XLR fourni à la sortie XLR 3 broches mâle de votre contrôleur et l'autre côté à l'entrée XLR 3 broches femelle de la lampe. Vous pouvez relier plusieurs lampes par liaison série.

Le câble requis doit être un câble blindé à deux conducteurs avec des connecteurs d'entrée et de sortie XLR. Veuillez-vous référer au schéma ci-dessous

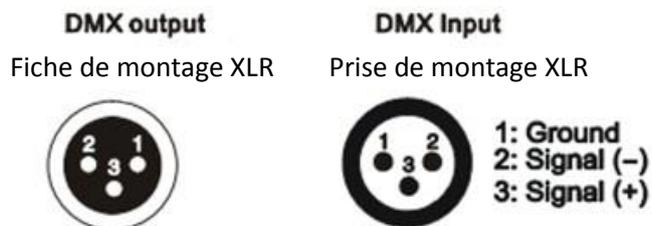

Configuration adresse DMX


Chaque appareil doit avoir une adresse de départ spécifique. Lors de la réception de la transmission du signal, le projecteur recevra les signaux de commande de canal du contrôleur DMX à partir cette adresse de départ.

Selon différentes exigences ou facilité d'utilisation, l'utilisateur peut configurer plusieurs appareils à la même adresse, ainsi qu'une adresse distincte pour chaque appareil.

Si plusieurs appareils ont la même adresse, ils reçoivent tous le même signal de canal DMX du contrôleur DMX. Tous les appareils connectés sont contrôlés conjointement. Le contrôleur DMX ne peut pas contrôler un appareil séparément.

Si chaque périphérique a une adresse différente, chaque périphérique sera séparé et acceptera un signal de contrôle DMX512 séparé à partir de l'adresse DMX distincte, de sorte qu'il sera plus pratique de contrôler un périphérique séparément. Cette méthode doit être basée sur le nombre de canaux de l'appareil pour déterminer une adresse de départ.


Cet appareil a 6 canaux, donc le premier ensemble d'adresses 1, le deuxième est 7 (1 + 6), le troisième est 13 (1 + 12) et ainsi de suite.

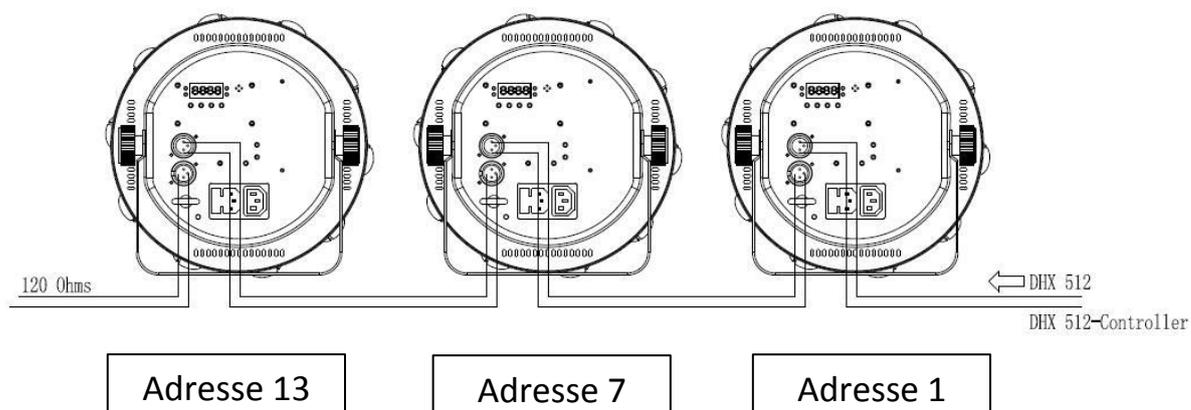

Accessoires



support de fixation

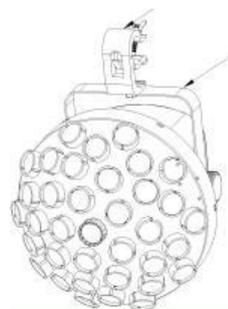

crochet de suspension

La température applicable pour l'éclairage est comprise entre -25 ° C et 40 ° C. N'utilisez pas l'éclairage à une température inférieure ou supérieure à la température ambiante.

L'installation de l'effet doit être faite et construite de manière à pouvoir supporter 10 fois le poids pendant 1 heure sans aucune déformation.

L'installation doit toujours être sécurisée avec un accessoire de sécurité secondaire, par exemple une corde de sécurité appropriée. Ne vous mettez jamais directement sous l'appareil lors du montage, du démontage ou de la maintenance de l'appareil.

L'opérateur doit s'assurer que les installations relatives à la sécurité et aux installations techniques de la machine sont approuvées par un expert avant de mettre le dispositif en service pour la première fois.

Ces installations doivent être approuvées par une personne qualifiée une fois par an.

Vis M8 sur le support de montage permettant la fixation entre les trous de 12,5 mm du support de suspension.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être effectué tous les 15 jours en utilisant une éponge imbibée d'alcool, plutôt que d'un chiffon humide ou d'un autre liquide chimique, pour nettoyer le miroir.



Avertissement !
Couper le courant avant le nettoyage et l'entretien !

Importé par : SOGETRONIC
13 rue GEORGES AURIC
75019 PARIS
FRANCE

