Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER ULTRA FEEDBACK/ DISTORTION FD300. Con questo pedale per effetti potete produrre un feedback infinito e sostenere qualsiasi volume semplicemente premendo il pedale. Il circuito di distorsione produce una distorsione estremamente densa e forte con una risposta dinamica veramente eccezionale.

1. COMANDI

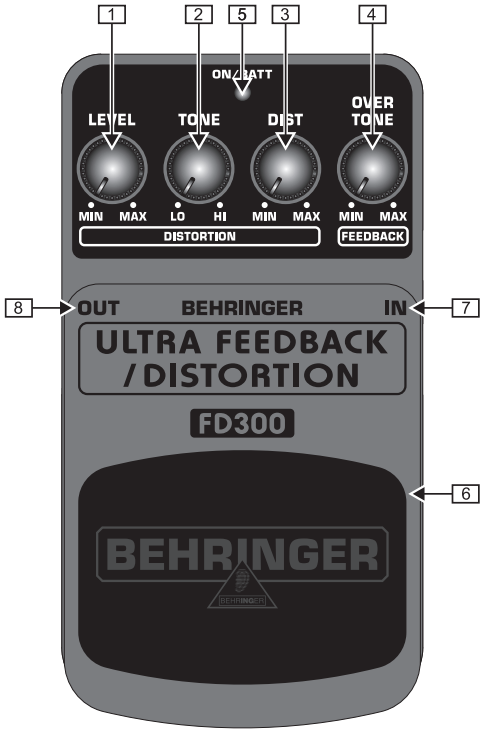

Vista lato superiore

1 Il comando *LEVEL* regola il volume di uscita.

2 Il comando *TONE* consente di realizzare un adattamento sonoro del sound complessivo.

3 Il comando *DISTORTION* regola la quantità di effetto di distorsione.

4 Il comando *OVERTONE* consente di regolare la quantità di ipertoni generanti feedback.

5 Il LED *ON/BATT* si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.

6 Una rapida pressione del footswitch sarà sufficiente ad attivare/disattivare l'effetto distorsione. Maggiore feedback/sostegno del segnale per tutto il tempo di pressione del pedale.

7 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS *IN*.

8 Il connettore 1/4" TS *OUT* invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento DC *IN* per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'*ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE* si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

☞ **L'FD300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, l'FD300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.**

Il *NUMERO DI SERIE* è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web http://www.behringer.com.

3. DATI TECNICI

In		
	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	500 kΩ
Out		
	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V⎓, 100 mA regolata	
	BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Europa/Regno Unito/Australia	230 V~, 50 Hz
	Cina	220 V~, 50 Hz
	Corea	220 V~, 60 Hz
	Giappone	100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo	
Battery	9 V tipo 6LR61	
Potenza assorbita	30 mA	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	ca. 0,33 kg	

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
© 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903