

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the final 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

BX 6108A - BX 6110A
BX 6112A - BX 6115A

Diffusore amplificato

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate

e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Nota: Il presente manuale si riferisce ai modelli

BX 6108A

BX 6110A

BX 6112A

BX 6115A


che differiscono tra loro fondamentalmente per la diversa potenza dell'amplificatore interno.



Fronte



Retro

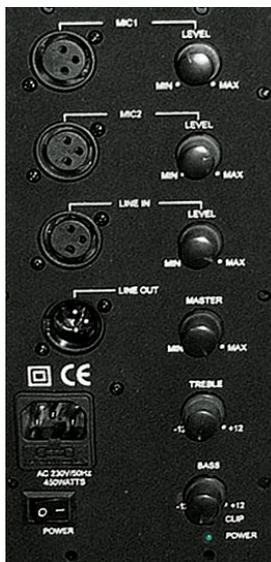

Pannello comandi per mod. BX 6108A e BX 6110A



Pannello comandi per mod. BX 6112A e BX 6115A

Instruzioni per il collegamento

- 1) Accertatevi che il diffusore sia spento (tasto POWER su off) e che la presa di alimentazione non sia inserita. Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di corrente elettrica.
- 2) Posizionate in un luogo idoneo il vostro nuovo diffusore avendo cura che tale luogo non sia umido, esposto ai raggi diretti del sole e che il pannello di raffreddamento posteriore sia libera di assicurare un'adeguata ventilazione. Per lo spostamento utilizzate le maniglie di trasporto laterali.
- 3) Più diffusori possono essere sovrapposti grazie alla particolare forma e agli apporiti agganci in plastica.
- 4) Collegare i vostri microfoni, muniti di spina XLR alle prese "MIC".
- 5) Il segnale in ingresso, proveniente da mixer, lettore CD o altro apparecchio di tipo "line", dovrà essere connesso alla presa "Line in" di tipo XLR.
- 6) L'eventuale uscita ad altro diffusore o amplificatore è disponibile sotto forma di segnale audio di linea, alla presa XLR "LINE OUT".
- 7) Se desiderate posizionare il vostro diffusore su supporto a treppiede, utilizzate l'apposito bicchierino posto sulla parte inferiore.
- 8) Prima di ogni utilizzo, ad apparecchio spento e scollegato dalla rete elettrica, assicuratevi che il fusibile di protezione contenuto nella presa di alimentazione sia integro ed eventualmente rimpiazzatelo con uno di uguale valore amperometrico.

Instruzioni per il funzionamento e precauzioni

1) Regolate tutti i volumi dell'amplificatore sul minimo cioè tutti ruotati in senso antiorario.

2) Accendete l'amplificatore tramite il tasto POWER. Una spia ne indicherà l'avvenuta accensione.

3) Attivate l'apparecchiatura che fornisce il segnale musicale. Il segnale verrà amplificato. Il volume di ogni segnale amplificato potrà essere regolato tramite apposito comando.

4) Regolate i volumi sino al valore desiderato evitando volumi elevati che creino distorsioni.

Attenzione: l'accensione del led "CLIP" indica un sovraccarico di segnale audio che andrà immediatamente abbassato di livello per evitare di danneggiare il finale dell'amplificatore.

5) Il comando rotante "MASTER" regola il livello del segnale in uscita.

6) I comandi BASS e TREBBLE consentono di regolare toni bassi e alti dell'intera miscelazione.

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Specifiche tecniche

BX 6108A

Potenza max/RMS 8 Ω:	80W / 40W
Tipo woofer:	8" (21 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	40Hz-20Khz +/- 0,5db
Rapporto segn/umore:	>99db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	280 x 280 x 440 mm
Peso:	8,8 Kg

BX 6110A

Potenza max/RMS 8 Ω:	120W / 60W
Tipo woofer:	10" (25 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	35Hz-20Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/umore:	>100db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	350 x 330 x 535 mm
Peso:	12,9 Kg

BX 6112A

Potenza max/RMS 8 Ω:	180W / 90W
Tipo woofer:	12" (30 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	35Hz-22Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/umore:	>102db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	425 x 315 x 605 mm
Peso:	15,50 Kg

BX 6115A

Potenza max/RMS 8 Ω:	200W / 100W
Tipo woofer:	15" (38 cm)
Risposta in frequenza (1W, 8 Ω):	30Hz-22Khz +/- 0,5db
Distorsione armonica totale:	<0,09%
Rapporto segn/umore:	>105db
Controllo Toni alti e bassi	Si
Dimensioni:	540 x 420 x 790 mm
Peso:	19,50 Kg

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino Iscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.


TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

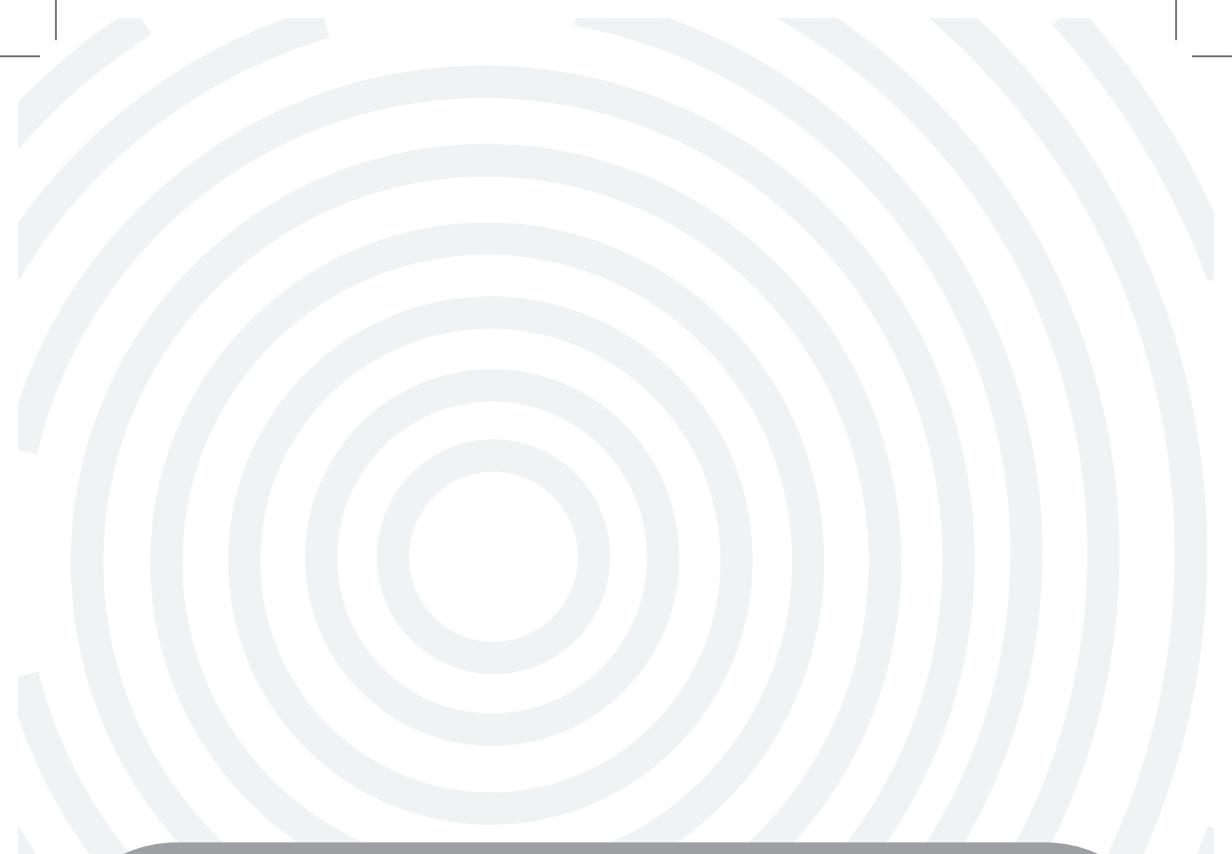

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

