

NX 932-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

NX 932-A un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a noleggiatori e service audio, piccole band e DJ. La combinazione di un driver a compressione al titanio/neodimio da 3", un woofer da 12", un amplificatore 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive a direttività costante produce una copertura di 100° x 70° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 132 dB SPL. Il diffusore può essere usato come unità stand-alone in un sistema FOH, come satellite accoppiato a un subwoofer, come monitor da palco o sospeso – offrendo sempre prestazioni elevate e grande affidabilità, in un formato compatto e maneggevole. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza del suono nella riproduzione della voce e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di



CARATTERISTICHE

- Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
- Biamplicazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- Woofer da 12"
- Tecnologia FIRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- Sei punti di ancoraggio M10 e quattro Quick Lock

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	70°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers:	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	700Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2100 W Peak
	Alte Frequenze:	700 W Peak
	Basse frequenze:	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Maniglie:	1 x Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza:	362 mm / 14.25 inches
	Profondità:	405 mm / 15.94 inches
	Peso:	20.8 kg / 45.86 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	666 mm / 26.22 inches
	Larghezza imballaggio:	461 mm / 18.15 inches
	Profondità imballaggio:	416 mm / 16.38 inches
	Peso imballaggio:	22.8 kg / 50.27 lbs



CODICE

• **13000767**

NX 932-A

100-120V


EAN 8024530021290

• **13000766**

NX 932-A

220-240V

EAN 8024530021115

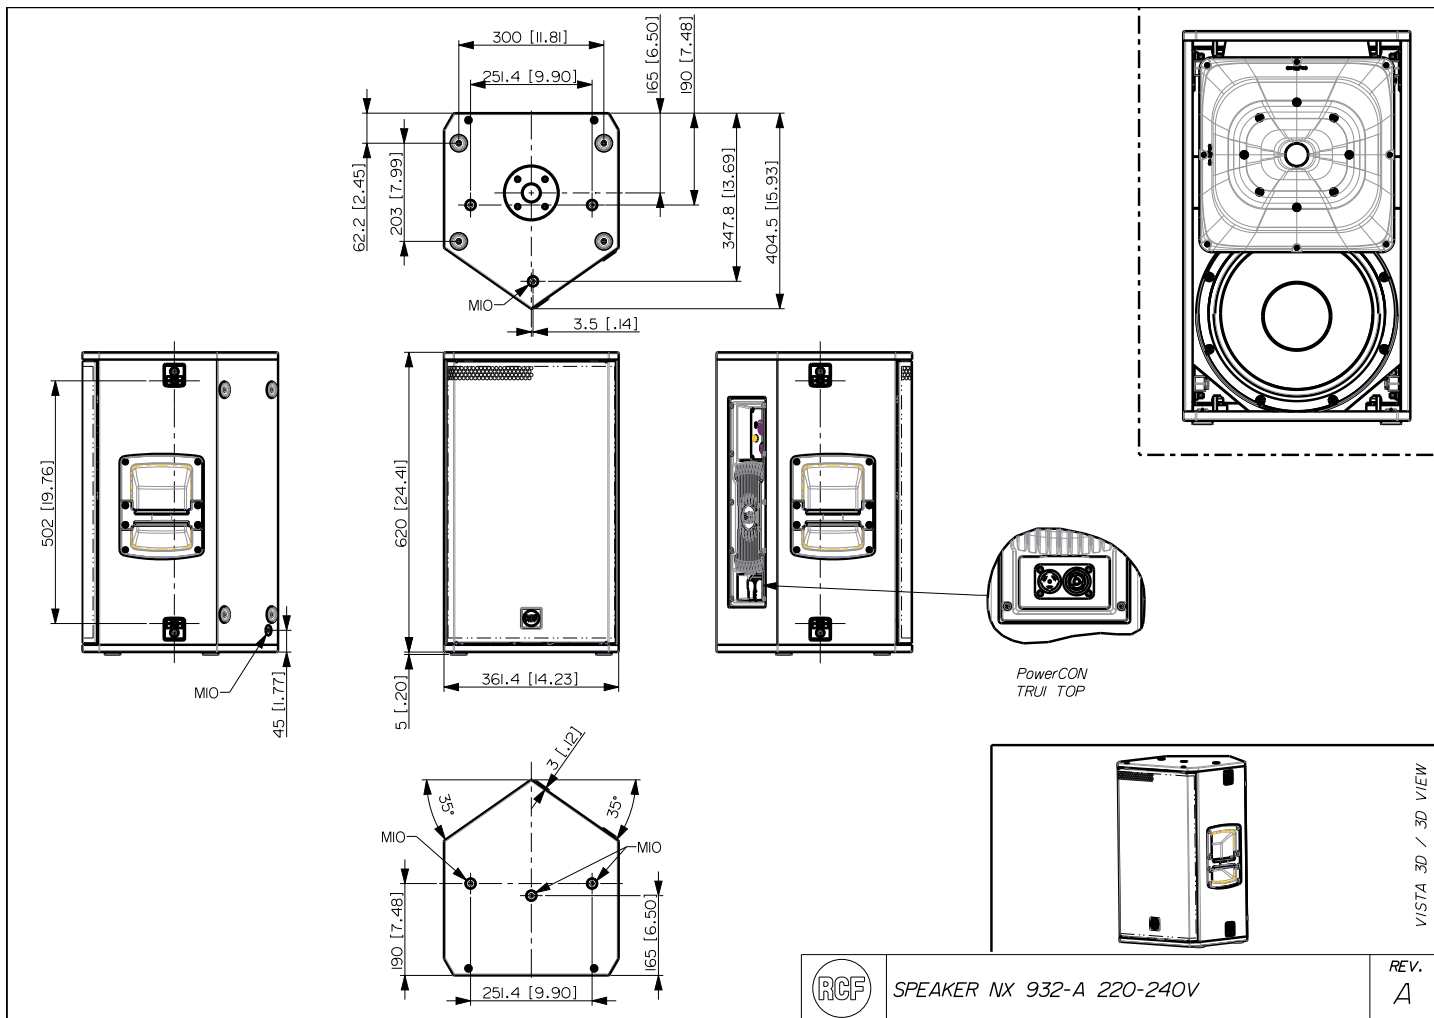

SPEAKER NX 932-A 220-240V

REV.
A

ACCESSORI

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

13360232

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

13360109

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX 912

CODICE

13360496

EAN:

8024530019495



HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 12

CODICE

13360445

EAN:

8024530018283

INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15

CODICE

13360506

EAN:

8024530020057



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 001

CODICE

13360515

EAN:

8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

CODICE

13360328

EAN:

8024530013332
