


Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER ULTRA CHORUS UC200. Questo moderno pedale per effetti offre un sound Chorus supergrassoso con un effetto stereo incredibile. Grazie alle numerose funzioni si ha il pieno controllo dei parametri per un massimo in termini di flessibilità e creatività.

L'effetto Chorus aggiunge al segnali delle leggere distorsioni rispetto al segnale originale creando un suono gradevole e flutuante. Viene utilizzato spesso per riprodurre i suoni in modo più largo.

1. ELEMENTI DI COMANDO

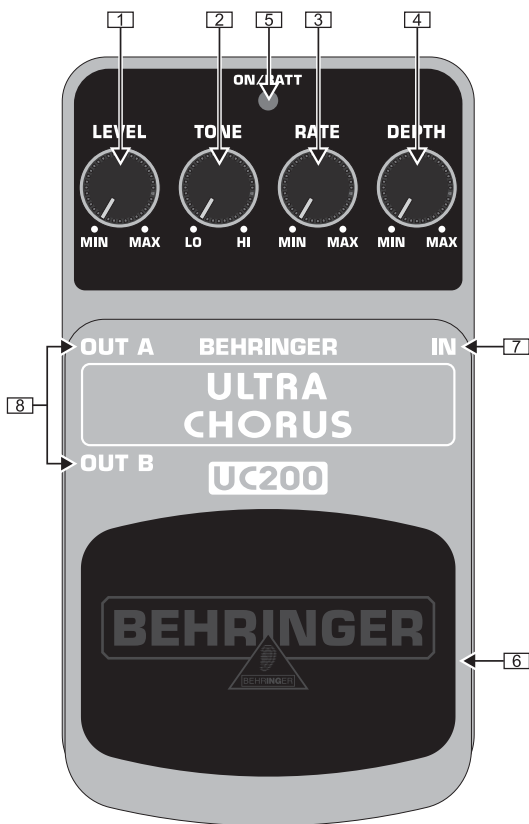

Vista lato superiore

- [1] Il regolatore *LEVEL* determina il volume di uscita.
- [2] Il regolatore *TONE* consente di realizzare un adattamento sonoro del sound complessivo per raggiungere un suono chiaro e brillante.
- [3] Il regolatore *RATE* determina la velocità dell'effetto Chorus.
- [4] Con il regolatore *DEPTH* si potrà conferire all'effetto un suono pieno e più pesante.
- [5] Il LED *ON/BATT* si accende non appena è attivato l'effetto. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.
- [6] L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.
- [7] Il monoattacco a nottolino *IN* da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.
- [8] I due monoattacchi a nottolino *OUT A* ed *OUT B* da 6,3 mm trasmettono in modo più forte il segnale al tuo amplificatore. Utilizza le due uscite per utilizzare l'apparecchio in modalità stereo. Per il funzionamento Mono è necessario utilizzare invece solo l'attacco *OUT A*.

L'attacco *DC IN* serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

☞ UC200 non è dotato di alcun interruttore On/Off. UC200 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando l'UC200 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

In	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	500 kΩ
Out A	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	1 kΩ
Out B	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica		9 V \approx , 100 mA, regolata
		BEHRINGER PSU-SB
		USA/Canada 120 V~, 60 Hz
		Cina/Corea 220 V~, 50 Hz
		U.K./Australia 240 V~, 50 Hz
		Europa 230 V~, 50 Hz
		Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz
Allacciamento alla rete		Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria		9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita		30 mA
Dimensioni (A x L x P)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso		ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER®. La BEHRINGER® non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER® sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER® e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER®. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,
 Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
 47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.
 Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903